

SÉCHOIRS INDUSTRIELS

DX
GAMME

DX 11	DX 13	DX 16	DX 24
11,5KG 25LB	13,5KG 29LB	16KG 35LB	24KG 52LB



CARACTERISTIQUES

- Contrôles:
 - Dual Digital Control ou OPL Micro
 - Version monnayeur: XQ-Control
- Chauffage gaz, électrique ou vapeur
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé (Ø 57cm DX11,13,16, Ø 68cm DX24)
- Tambour en acier galvanisé
- Flux d'air axial
- Filtre à peluches de grandes dimensions

OPTIONS

- Tambour en acier inoxydable
- Façade en acier inoxydable avec une porte noire
- Version monnayeur
- Tambour inversant
- Contrôle de l'humidité résiduelle Sensodry+® (avec OPL Micro):
 - Coûts de fonctionnement et d'énergie réduits
 - Coûts de remplacement du linge réduits
- Système anti-feu SafeTech™



CYCLES DE
SÉCHAGE COURTS



UTILISATION
INTUITIVE




FACILE
D'ENTRETIEN

senso.dry+

SafeTech™

TYPE		DX11	DX13	DX16	DX24
CAPACITE					
Capacité du tambour	kg	11	13	16	24
Volume du tambour	l	220	270	350	490
Dimensions du tambour	mm	Ø 673	Ø 673	Ø 762	Ø 838
FLUX D'AIR					
Flux d'air	l/s	240	240	280	330
EVAPORATION MOYENNE					
Chauffage gaz	g/min	226	267	349	485
Chauffage électrique	g/min	172	258	340	371
MOTEURS					
Soufflerie	kW	0,4	0,4	0,4	0,4
Entraînement	kW	0,2	0,2	0,2	0,4
CHAUFFAGE GAZ					
Puissance	kW	18,8	21,4	26,4	32,8
Puissance	kBTU/h	64	73	90	112
Tension électrique		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
Raccordement gaz	NPT	½"	½"	½"	½"
CHAUFFAGE VAPEUR					
Vapeur haute pression 6,9 bar	kW	24,47	24,47	30,3	-
	kBTU/h	83,5	83,5	103,4	-
Tension électrique		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
Raccordement vapeur	NPT	¾"	¾"	¾"	-
CHAUFFAGE ELECTRIQUE					
Puissance	kW	12	21	24	27
Tension électrique		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz			
EVACUATION	Ø /mm	150	150	200	200
DIMENSIONS					
HxLxP	mm	1625×710×1000	1625×710×1155	1625×800×1155	1700×925×1350
Poids net (E)	kg	140	150	160	200
Poids net (G,S)	kg	135	145	155	195
DONNÉES DE TRANSPORT					
Emballé (déjouer) HxLxP	mm	1720×760×1090	1720×760×1240	1720×840×1240	1790×900×1450
Poids brut (déjouer, E)	kg	150	160	170	220
Poids brut (déjouer,G,S)	kg	145	155	165	215
Emballé (boîte) HxLxP	mm	2210×880×1170	2210×880×1320	2210×950×1320	2210×1020×1520
Poids brut (boîte, E)	kg	210	220	230	300
Poids brut (boîte,G,S)	kg	205	214	220	295

Cote DX 11 13 16 24

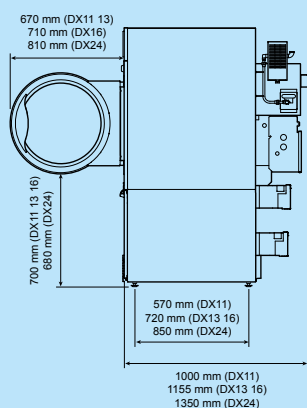

Arrière DX 11 13 16 24

