



FS800 | FS1000 | FS1200

LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE



ÉCRAN TACTILE DISPONIBLE
Écran tactile intuitif couleur 7", multilingue



ARRIVÉES D'EAU PNEUMATIQUES EN STANDARD
Pour des cycles de lavage plus courts



SYSTÈMES DE PESAGE AUTOMATIQUE
Adaptation automatique de la quantité d'eau et de détergent en fonction de la charge de lavage



PLATEFORME BASÉE SUR LE CLOUD
pour contrôler facilement votre blanchisserie partout et à tout moment

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques	Options	Écran de contrôle
• Cuve suspendue, super essorage • Armoire, tambour et cuve en acier inoxydable • Bac à produits breveté • Accès immédiat à l'avant des principaux composants • Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge • 2 grandes vannes de vidange (Ø 103 mm) • Prise USB située sur le panneau principal • Gestion par variateur de fréquence • Perforation des augets pour un meilleur résultat de lavage et une faible consommation d'eau. • Arrivée d'eau pneumatique • Système de lestage manuel	• Raccordement et pompes à savon liquide • 3ème arrivée d'eau • Kit de recyclage de l'eau • Isolation pour la réduction de l'énergie, de la chaleur et du bruit • Système de pesage automatique avec 4 cellules de pesage • Système de basculement : aide les opérateurs pendant le chargement et le déchargement	• XControl FLEX PLUS : cycles entièrement programmables et personnalisables écran tactile 7". • Écran intuitif avec instructions d'utilisation intégrées • Contenu disponible en 34 langues • XControl +* : commande entièrement programmable avec 20 programmes prééglés et une mémoire allant jusqu'à 99.

*XControl + non disponible en France.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		FS800	FS1000	FS1200
TAMBOUR				
Capacité 1:09	kg (lb)	89 (196)	108 (238)	128 (282)
Capacité 1:10	kg (lb)	80 (176)	100 (220)	120 (265)
Volume	litres	807	972	1154
Diamètre	mm	1110	1200	1300
VITESSE DE ROTATION				
Lavage	tr/min	36	33	32
Essorage	tr/min	750	720	695
FACTEUR G		350	350	350
CHAUFFAGE				
Électrique	kW	67,5	-	-
Vapeur	bar	3 - 8	3 - 8	3 - 8
	psi	44 - 116	44 - 116	44 - 116
Sans chauffage (eau chaude)	°C	194	194	194
Raccordement électrique		380-415V/50-60Hz/3Ph 440-480V/50-60Hz/3Ph		
Niveau acoustique	dB (A)	< 71	< 72	< 72
Connexions eau	BSP	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Entrée d'eau	Pouce	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Entrée de vapeur	Pouce	1"	1"	1"
Entrée d'air comprimé	mm	Ø 8	Ø 8	Ø 8
Vidange	mm	2x103 2x4"	2x103 2x4"	2x103 2x4"
DIMENSIONS HORS TOUT				
HxLxP	mm	2059×1495×1925	2060×1790×2024	2093×1855×2111
Poids net	kg	2640	3170	3480
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé HxLxP	mm	2325×1780×2150	2425×2080×2350	2425×2180×2350
Poids brut	kg	2830	3410	3710

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
FS800	1495	2059	1940	1390	1130	800	295	168	125	125	90	100	83	210	1868	1763	1955	1460	276	426	634	707	197	380	665	1759
FS1000	1790	2060	2005	1688	1212	882	214	232	125	125	124	148	83	210	1868	1758	1950	1754	304	454	696	768	197	527	650	1836
FS1200	1855	2093	2085	1754	1225	825	342	247	125	125	120	148	83	210	1868	1758	1980	1820	264	415	722	795	197	562	757	1866

Larg. Haut Prof.

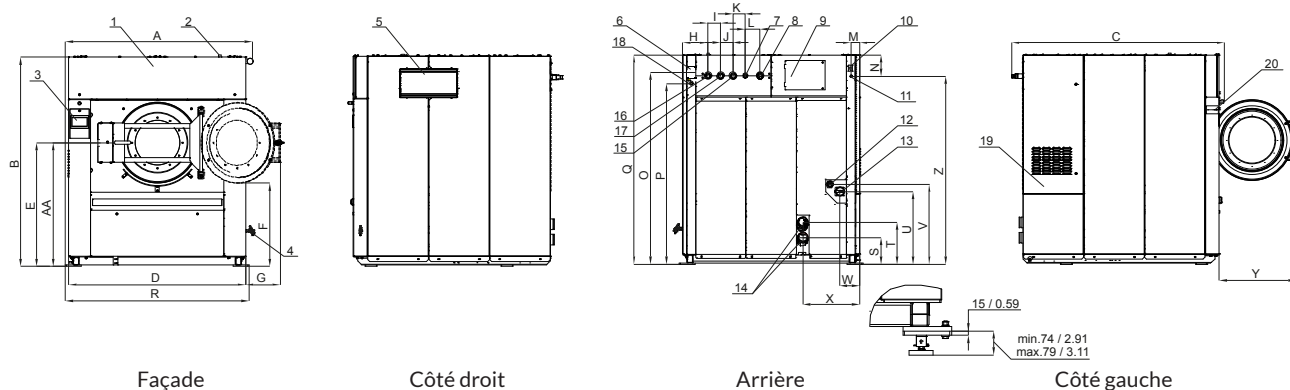

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Boîte de composants électriques | 8. Ventilation de la cuve (voir ligne Z) | 15. Entrée d'eau chaude (voir ligne Z) |
| 2. Ventilation du distributeur de savon | 9. Couvercle pour composants pneumatiques | 16. Entrée d'eau froide douce (voir ligne Z) |
| 3. Panneau de commande | 10. Connexion de programmation PC RS485 (sur demande) | 17. Entrée d'eau froide dure (voir ligne Z) |
| 4. Vanne de vidange pour l'échantillon de bain de lavage (sur demande) | 11. Entrée d'air comprimé | 18. Raccordement du tuyau d'alimentation en savon (voir ligne P) |
| 5. Distributeur de savon | 12. Câble d'alimentation principal d'entrée | 19. Couvercle du tableau électrique |
| 6. Signaux électriques savon liquide | 13. Interrupteur principal | 20. Plaque de série |
| 7. Entrée de vapeur (voir ligne Z) | 14. Sortie de vidange | |