



FX350 | FX450 | FX600

LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE



ÉCRAN TACTILE DISPONIBLE
Écran tactile intuitif couleur 7", multilingue



PLATEFORME BASÉE SUR LE CLOUD
pour contrôler facilement votre blanchisserie partout et à tout moment



SYSTÈMES DE PESAGE AUTOMATIQUE
Adaptation automatique de la quantité d'eau et de détergent en fonction de la charge de lavage




TECHNOLOGIE DU TAMBOUR EN CASCADE
Action mécanique additionnelle grâce à la forme en cascade de la paroi

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques	Options	Écran de contrôle
- Tambour et cuve en acier inoxydable - Bac à produits breveté - Easy Soap™ - connexion des savons liquides - Accès immédiat à l'avant des principaux composants - Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge 2 grandes vannes de vidange (Ø 76 mm) - Hauteur ergonomique de la porte et de l'écran de contrôle pour une utilisation aisée - Pare-chocs (protection latérale avant) 3ème arrivée d'eau	- Raccordement et pompes à savon liquide - Kit de recyclage de l'eau - Version chauffage à vapeur - Vanne de vidange de recyclage - Isolation pour la réduction de l'énergie, de la chaleur et du bruit - Signalisation supplémentaire (lumière orange + son) - Arrivée d'eau pneumatique - Système de pesage automatique avec 4 cellules de pesage - Système de basculement : aide les opérateurs pendant le chargement et le déchargement	- XControl FLEX PLUS : cycles entièrement programmables et personnalisables écran tactile 7". - Écran intuitif avec instructions d'utilisation intégrées - Contenu disponible en 34 langues - XControl + : commande entièrement programmable avec 20 programmes pré-réglés et une mémoire allant jusqu'à 99.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		FX350	FX450	FX600
TAMBOUR				
Capacité 1:09	kg (lb)	39 (86)	50 (110)	67 (148)
Capacité 1:10	kg (lb)	35 (77)	45 (99)	60 (132)
Volume	litres	351	452	601
Diamètre	mm	914	914	1035
VITESSE DE ROTATION				
Lavage	tr/min	38	38	36
Essorage	tr/min	839	839	788
FACTEUR G				
CHAUFFAGE				
Électrique	kW	24	36	54
Vapeur	bar	3-8	3-8	3-8
Sans chauffage (eau chaude)	°C	90	90	90
Raccordement électrique		380-415V/50-60Hz/3Ph 440-480V/50-60Hz/3Ph		
Niveau acoustique	dB (A)	<75	<75	<75
Connexions eau	BSP	1"	1"	1"
Pression eau admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa	300-500	300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min	518	518	518
Vanne de vidange	Ø ext mm	2x76	2x76	2x76
Débit évacuation eau	l/min	2x 210	2x 210	2x 210
Connexion vapeur	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Pression vapeur admissible	kPa	300-800	300-800	300-800
DIMENSIONS HORS TOUT				
HxLxP	mm	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
Poids net	kg	1010	1350	1500
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé HxLxP	mm	2125x1425x1470	2125x1425x1700	2125x1425x1700
Poids brut	kg	1170	1490	1640

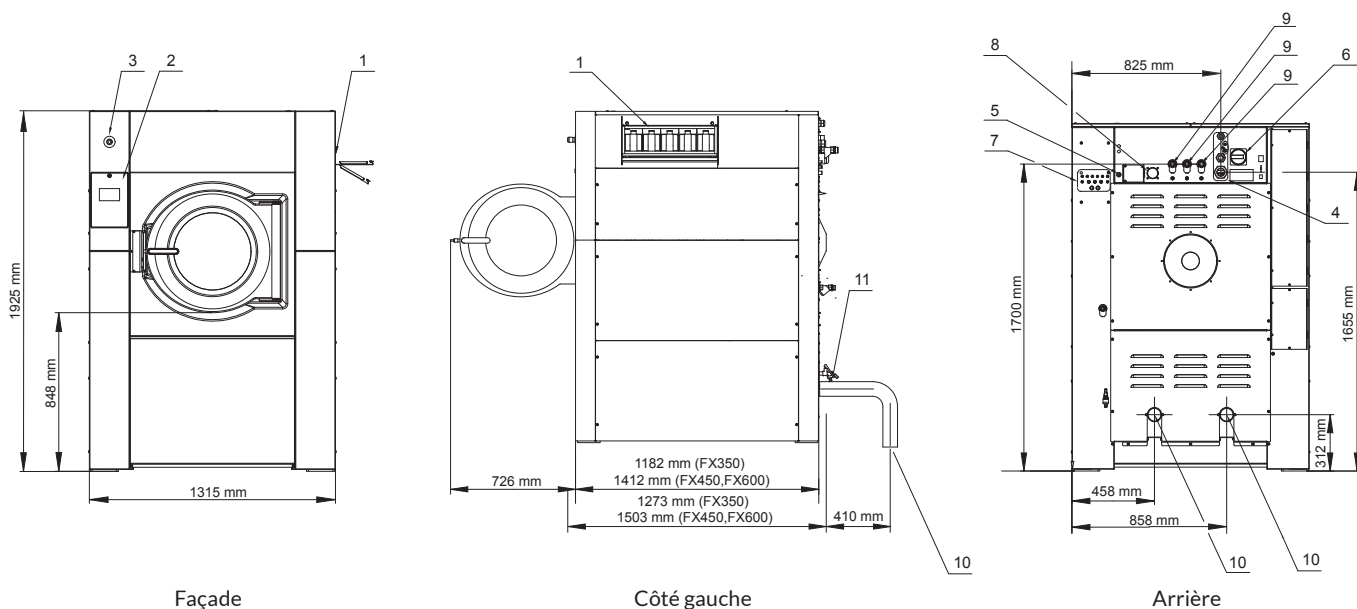

- | | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Bac à savon | 5. Connexion électrique au savon liquide | 9. Raccordement à l'eau |
| 2. Tableau de contrôle | 6. Interrupteur principal | 10. Vanne de vidange |
| 3. Arrêt d'urgence | 7. Connexions de la pompe à savon liquide | 11. Robinet de prélèvement d'eau |
| 4. Raccordement électrique | 8. Bac d'aération | |