


primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY+

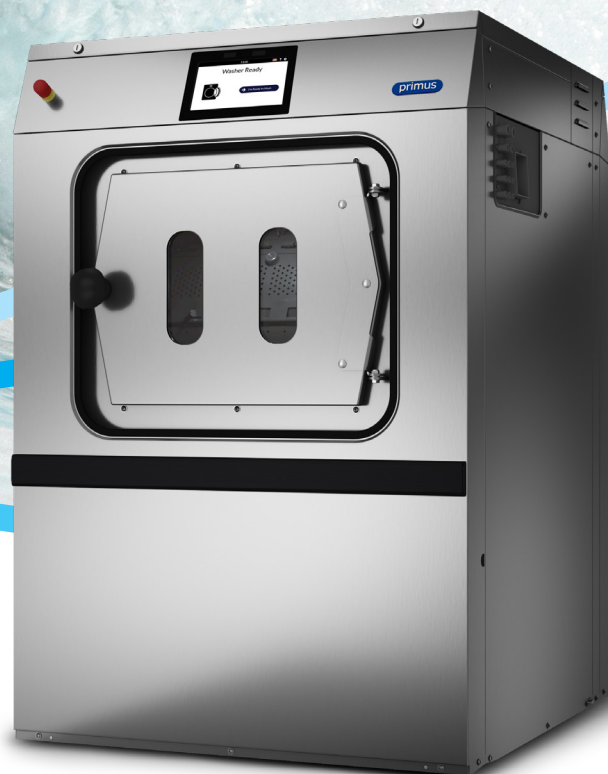

FXB180 | FXB240 | FXB280

LAVEUSE-ESSOREUSE BARRIÈRE



ÉCRAN TACTILE

Écran tactile intuitif couleur 7", multilingue



SYSTÈMES DE PESAGE AUTOMATIQUE

Adaptation automatique de la quantité d'eau et de détergent en fonction de la charge de lavage



PLATEFORME BASÉE SUR LE CLOUD

pour contrôler facilement votre blanchisserie partout et à tout moment

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques	Options	Écran de contrôle
• Cuve suspendue, super-essorage • Armoire, tambour et cuve en acier inoxydable • Accès immédiat à l'avant des principaux composants • Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge • Positionnement automatique de la porte • Golden Lock - mécanisme breveté de verrouillage intérieur des portes • Grande vanne de vidange Ø 76 mm) • 3ème entrée d'eau • Deuxième écran et robinet de prélèvement	• Raccordement et pompes à savon liquide • Kit de recyclage de l'eau • Version chauffage à vapeur • Signalisation supplémentaire de fin de cycle (feu de circulation + sirène) • Drainage latéral sur socle	• XControl FLEX PLUS : cycles entièrement programmables et personnalisables écran tactile 7". • Écran intuitif avec instructions d'utilisation intégrées • Contenu disponible en 34 langues • XControl + * : commande entièrement programmable avec 20 programmes pré-réglés et une mémoire allant jusqu'à 99.


* Non disponible en France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		FXB180	FXB240	FXB280
TAMBOUR				
Capacité 1:09	kg (lb)	20(44)	27(60)	31(68)
Capacité 1:10	kg (lb)	18(40)	24(53)	28(62)
Volume	litres	180	240	280
Diamètre	mm	750	750	750
VITESSE DE ROTATION				
Lavage	tr/min	42	42	42
Essorage	tr/min	939	939	914
FACTEUR G		370	370	350
CHAUFFAGE				
Électrique	kW	12 - 18	18	21,9
Vapeur	bar	3 - 8	3 - 8	3 - 8
Sans chauffage (eau chaude)	°C	90	90	90
Raccordement électrique		380-415V/50-60Hz/3Ph+N 200-240/50-60Hz/1Ph 440-480V/50-60Hz/3Ph		
Niveau acoustique	dB (A)	< 67	< 68	< 70
Connexions eau	BSP	3 x 3/4"	3 x 3/4"	3 x 3/4"
Pression eau admissible	kPa	100-600	100-600	100-600
Pression eau recyclage	kPa	300-500	300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min	20	20	20
Vanne de vidange	Ø ext mm	76	76	76
Débit évacuation eau	l/min	210	210	210
Connexion vapeur	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Pression vapeur admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONS HORS TOUT				
HxLxP	mm	1455×900×1145	1455×1020×1145	1455×1130×1145
Poids net	kg	430	460	490
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé HxLxP	mm	1610×1010×1235	1610×1130×1235	1610×1240×1235
Poids brut	kg	485	515	550

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F	G	J	L	M	T	U	V	Y
FXB180	1025	1127	655	1150	202	1423	1455	277	850	900	312	376	1325	1145
FXB240	1025	1127	675	1150	202	1423	1455	277	970	1020	312	496	1325	1145
FXB280	1025	1127	670	1150	202	1423	1455	277	1080	1130	312	496	1325	1145
	hauteur				largeur				prof.					

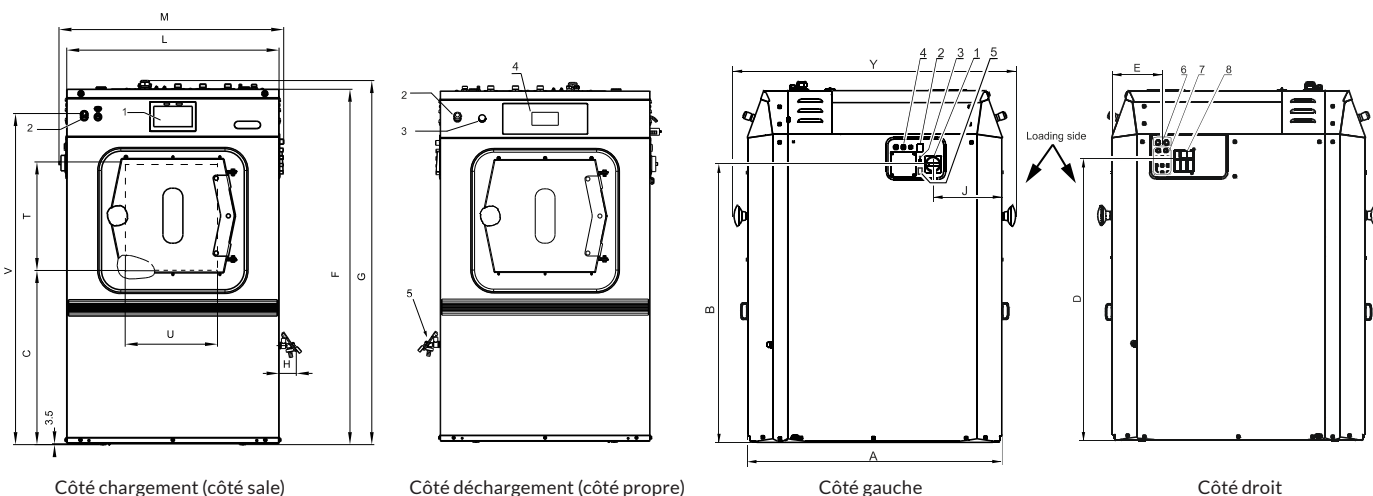

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 1. Panneau de contrôle | 4. Affichage sur le côté propre (sur demande) | 1. Interrupteur principal | 5. Connexion de programmation PC (sur demande) |
| 2. Bouton d'arrêt d'urgence "CENTRALSTOP". | 5. Robinet d'eau | 2. Commutateur de chauffage (chauffage électrique, à vapeur), (sur demande) | 6. Entrée de l'eau du recyclage (diamètre extérieur 0,75 in. [19mm]) |
| 3. Signal de fonctionnement de la machine | | 3. Port USB, (sur demande) | 7. Évacuation de l'air |
| | | 4. Fusibles | |