



MXB360 | MXB500 | MXB700

LAVEUSE-ESSOREUSE BARRIÈRE



ÉCRAN TACTILE DISPONIBLE
Écran tactile intuitif couleur 7", multilingue



TAMBOUR EN CASCADE
Action mécanique additionnelle grâce à la forme en cascade de la paroi



SYSTÈMES DE PESAGE AUTOMATIQUE
Adaptation automatique de la quantité d'eau et de détergent en fonction de la charge de lavage



PLATEFORME BASÉE SUR LE CLOUD
pour contrôler facilement votre blanchisserie partout et à tout moment




CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques	Options	Écran de contrôle
• Cuve suspendue, super-essorage • Dessus, tambour, cuve, façade et panneaux latéraux en acier inoxydable • Bac à savon breveté • Gestion par variateur de fréquence • Perforation des augets pour un meilleur résultat de lavage et une faible consommation d'eau. • Accès immédiat à l'avant des principaux composants • Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge • Golden Lock -mécanisme breveté de verrouillage intérieur des portes • Grandes vannes de vidange (2 x Ø 76 mm) • Deuxième écran et robinet de prélèvement	• Raccordement et pompes à savon liquide • Kit de recyclage de l'eau • Version chauffage à vapeur • Isolation pour la réduction de l'énergie, de la chaleur et du bruit • Version sans bac à savon • Vanne de vidange pour le recyclage de l'eau • Entrées d'eau pneumatiques • Visualisation supplémentaire de la fin du cycle (lumière orange + signal) • Version Pullman (2 compartiments) pour MXB360 et MXB500	• XControl FLEX PLUS : cycles entièrement programmables et personnalisables écran tactile 7". • Écran intuitif avec instructions d'utilisation intégrées • Contenu disponible en 34 langues • XControl + * : commande entièrement programmable avec 20 programmes prééglés et une mémoire allant jusqu'à 99.

* Non disponible en France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		MXB360	MXB500	MXB700
TAMBOUR				
Capacité 1:09	kg (lb)	40 (88)	55,5 (122)	78 (172)
Capacité 1:10	kg (lb)	36 (79)	50 (110)	70 (154)
Volume	litres	360	500	700
Diamètre	mm	775	775	775
Profondeur	mm	764	1060	2 x 742
VITESSE DE ROTATION				
Lavage	tr/min	41	41	41
Essorage	tr/min	900	900	900
FACTEUR G				
		350	350	350
CHAUFFAGE				
Électrique	kW	36	48	60
Vapeur	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Sans chauffage (eau chaude)	°C	90	90	90
Raccordement électrique		380-415V/50-60Hz/3Ph 440-480V/50-60Hz/3Ph		
Niveau acoustique	dB (A)	< 68	< 69,9	< 69
Connexions eau	BSP	3x 1"	3x 1"	3x 1"
Pression eau admissible	kPa	100-600	100-600	100-600
Pression eau recyclage	kPa	300-500	300-500	300-500
Débit arrivée eau (sous 1 bar)	l/min	183	183	183
Vanne de vidange	Ø ext mm	76	76	76
Débit évacuation eau	l/min	2 x 210	2 x 210	2 x 210
Connexion vapeur	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Pression vapeur admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONS HORS TOUT				
HxLxP	mm	1700 x 1270 x 980	1700 x 1566 x 980	1700 x 2032 x 980
Poids net	kg	960	1130	1310
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé HxLxP	mm	2005x1530x1255	2005x1830x1255	2005x2290x1255
Poids brut	kg	1090	1280	1470

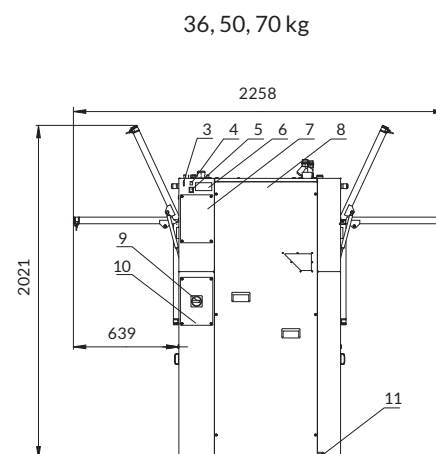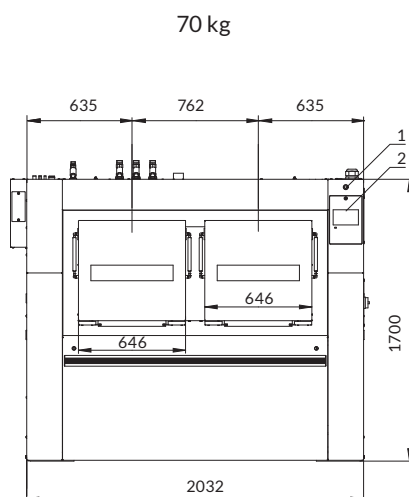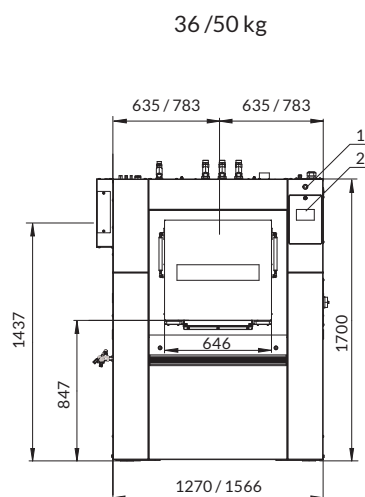

1. Arrêt d'urgence
2. Panneau de contrôle
3. Port USB
4. Connexion de programmation PC
5. Interrupteur : chauffage vapeur /élec.

6. Plaque de série
7. Signaux électriques pour raccordement des pompes produits liquides
8. Composants électriques avec variateur de fréquence

9. Couvercle du convertisseur
10. Couvercle de l'interrupteur principal
11. Interrupteur principal
12. Borne de mise à la terre