

SÉCHOIRS EMPILÉ

DX
GAMME

DX13/13 DX20/20

2X13KG 2X20KG
2X28LB 2X44LB



CARACTERISTIQUES

- Capacité doublée sur la même surface au sol
- Contrôles:
 - Dual Digital Control ou OPL Micro
 - Version monnayeur: XQ-Control
- Chauffage gaz, électrique ou vapeur (DX13/13)
- Chauffage gaz (DX20/20)
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé (DX13/13 Ø 57cm, DX20/20 Ø 68cm)
- Tambour en acier galvanisé
- Flux d'air axial
- Filtre à peluches de grandes dimensions

OPTIONS

- Tambour en acier inoxydable
- Façade en acier inoxydable avec une porte noire
- Version monnayeur
- Contrôle de l'humidité résiduelle Sensodry+® (avec OPL Micro):
 - Coûts de fonctionnement et d'énergie réduits
 - Coûts de remplacement du linge réduits
 - lower linen replacement costs



SUITABLE FOR
LAUNDROMATS



DOUBLE
CAPACITY




UTILISATION
INTUITIVE

senso.dry+

GET AHEAD IN LAUNDRY

TYPE		DX13/13	DX20/20
CAPACITE			
Capacité du tambour	kg	2x13	2x20
Volume du tambour	l	2x300	2x420
Dimensions du tambour	mm	Ø 762	Ø 838
FLUX D'AIR			
Flux d'air	l/s	380	570
EVAPORATION MOYENNE			
Chauffage gaz	g/min	294	385
Chauffage électrique	g/min	258	-
MOTEURS			
Soufflerie	kW	2x0,4	2x0,4
Entraînement	kW	2x0,2	2x0,4
CHAUFFAGE GAZ			
Puissance	kW	21,4	27,8
Puissance	kBTU/h	73	95
Tension électrique		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz	
Raccordement gaz	NPT	½"	½"
CHAUFFAGE VAPEUR			
Vapeur haute pression 6,9 bar	kW	25,03	-
	kBTU/h	85,4	-
Tension électrique		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz	
Raccordement vapeur	NPT	¾"	-
CHAUFFAGE ELECTR.			
Puissance	kW	21	-
Tension électrique		3x200-208V/50-60Hz, 3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz, 3x460-480V/50-60Hz	
EVACUATION	Ø /mm	1x200	1x250
DIMENSIONS			
HxLxP	mm	1940x800x1090	2065x875x1235
Poids net (E, G, S)	kg	300, 260, 275	- , 320, -
TRANSPORT DATA			
Emballé (déjouer) HxLxP	mm	2030x830x1190	2160x900x1370
Poids brut (déjouer,E,G,S)	kg	300, 270, 290	- , 340, -
Emballé (boîte) HxLxP	mm	2210x900x1270	2210x1020x1520
Poids brut (boîte,E,G,S)	kg	360, 330, 350	- , 420, -

Cote DX 13/13 20/20

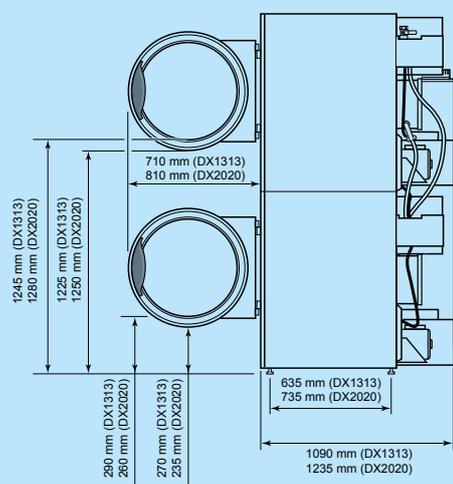

Cote DX 13/13 20/20

