

## SÉCHOIRS INDUSTRIELS

**DX**  
GAMME

DX 55	DX 77	DX 90
55KG 121LB	77KG 169LB	90KG 198LB



### CARACTERISTIQUES

- Contrôles:
  - Dual Digital Control ou OPL Micro
- Chauffage gaz ou vapeur, chauffage électrique (DX55)
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé (Ø 68cm)
- Tambour en acier galvanisé
- Flux d'air radial
- Tambour inversant en standard
- Filtre à peluche auto-nettoyant
- Préchauffage de l'arrivée d'air

### OPTIONS

- Tambour en acier inoxydable
- Façade en acier inoxydable avec une porte noire
- Contrôle de l'humidité résiduelle Sensodry+®
  - Coûts de fonctionnement et d'énergie réduits
  - Coûts de remplacement du linge réduits
- Système anti-feu SafeTech™



CYCLES DE SECHAGE COURTS



FAIBLE CONSOMMATION D'EAU ET D'ÉNERGIE




HUBLOT EXTRA LARGE

senso.dry+

SafeTech™

TYPE		DX55	DX77	DX90
<b>CAPACITE</b>				
Capacité du tambour	kg	55	77	90
Volume du tambour	l	1020	1410	1660
Dimensions du tambour	mm	Ø 1120	Ø 1290	Ø 1290
<b>FLUX D'AIR</b>				
Flux d'air	l/s	660	1010	1010
<b>EVAPORATION MOYENNE</b>				
Chauffage gaz	g/min	979	1401	1673
Chauffage électrique	g/min	698	-	-
<b>MOTEURS</b>				
Soufflerie	kW	1,1	1,1	1,1
Entraînement	kW	1,1	1,1	1,1
<b>CHAUFFAGE GAZ</b>				
Puissance	kW	79	116	125
Puissance	kBTU/h	270	395	425
Tension électrique		3x 200-240V/50-60Hz, 3x 440-480V/50-60Hz, 3x 380-415V/50-60Hz		
Raccordement gaz	NPT	1"	1"	1"
<b>CHAUFFAGE VAPEUR</b>				
Vapeur haute pression 6,9 bar	kW	54,95	77,81	77,81
	kBTU/h	187,5	265,5	265,5
Tension électrique		3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz		
Raccordement vapeur	NPT	¾"	¾"	¾"
<b>CHAUFFAGE ELECTR.</b>				
Puissance	kW	60	-	-
Tension électrique		3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz 3x460-480V/50-60Hz		
<b>EVACUATION</b>	Ø /mm	254	305	305
<b>DIMENSIONS</b>				
HxLxP	mm	2175x1170x1270	2390x1345x1315	2390x1345x1505
Poids net (E, G, S)	kg	565, 555, 605	- , 635, 705	- , 705, 770
<b>DONNÉES DE TRANSPORT</b>				
Emballé (déjouer) HxLxP	mm	2290x1220x1820	2510x1320x1870	2510x1320x2070
Poids brut (déjouer,E,G,S)	kg	600, 585, 635	- , 670, 740	- , 740, 805
Emballé (boîte) HxLxP	mm	2310x1350x1890	2550x1530x1950	2550x1530x2140
Poids brut (boîte,E,G,S)	kg	675, 660, 710	- , 755, 825	- , 825, 895

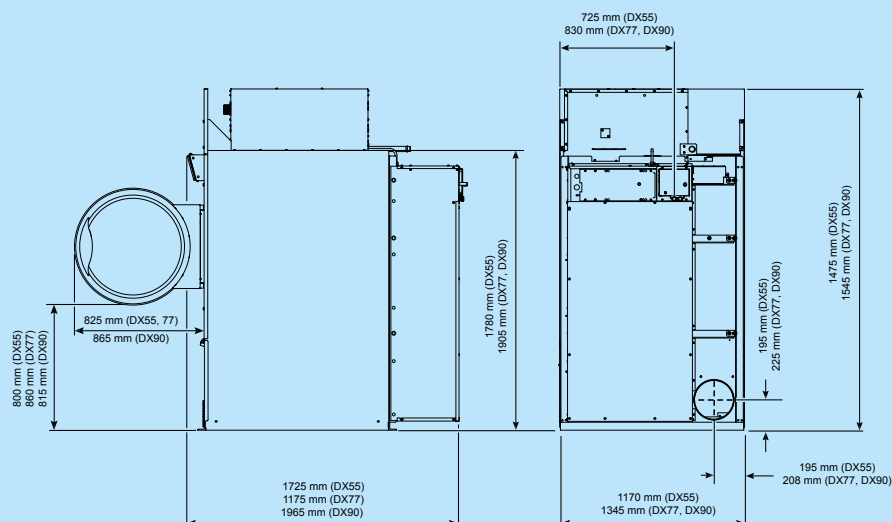

La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatifs et sans engagements de notre part.

[www.primuslaundry.fr](http://www.primuslaundry.fr)

Primus by Alliance Laundry Systems

