

# LAVEUSES ESSOREUSES SUSPENDUES HAUTE PERFORMANCE

**FX  
GAMME**

FX65	FX80	FX105	FX135
6,5KG 14LB	7,5KG 18LB	10,5KG 25LB	13,5KG 30LB



## CARACTÉRISTIQUES

- Cuve suspendue, super-essorage (jusqu'à 1165 tr/min - FX65, FX80)
- Essorage 400G
- Tambour Cascade breveté
- Façade et panneaux latéraux en peinture gris anthracite
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Bac à produits breveté
- Système EasySoap: connexion rapide des produits liquides
- Large vanne de vidange (Ø 76 mm)
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge

## OPTIONS

- Version libre-service
- Façade et panneaux latéraux en acier inoxydable
- Prises USB + RS485 réseau à l'arrière de la machine (XControl / XControl Plus)
- Pompes péristaltiques pour produits liquides
- Kit de recyclage de l'eau
- Chauffage vapeur
- Pompe de vidange (FX65, FX80)
- 3ème arrivée d'eau (eau douce)

## OPTIONS PROGRAMMATEUR

- XControl (LIBRE-SERVICE uniquement) - microprocesseur facile à utiliser
- XControl Plus (COLLECTIVITÉ uniquement) - entièrement programmable
- XControl Flex (collectivité/libre-service)
  - ▮ Écran tactile couleur 7"
  - ▮ Écran intuitif intégrant pour chaque étape les explications
  - ▮ Instructions claires et détaillées en 34 langues
  - ▮ 15 cycles de lavage dédiés OPL, 12 pour libre-service
  - ▮ 8 options de cycle faciles à comprendre et activables
  - ▮ Programmation de la machine et mise à jour firmwares accessibles via le cloud.



CONTRÔLÉ ET CERTIFIÉ PAR  
DES EXPERTS POUR LA  
DÉSINFECTION A 40 °C<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Réduction à 99,9999 % des Escherichia coli K12 NGTG 10538, Staphylococcus aureus ATGG 6538, Salmonella enterica ATGG 13076, Candida albicans ATGG 10231, Aspergillus brasiliensis ATGG 16404 dans le programme de lavage-essorage « Eltra 40 extra » et une charge de 7,5 kg - Examen MB 1880/19 du 16 avril 2020, effectué par le wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH pour le compte de Alliance Laundry CE s.r.o ..



ÉCRAN TACTILE  
INTUITIF



LARGE OUVERTURE  
DE PORTE



FAIBLE  
CONSOMMATION  
D'EAU ET ÉNERGIE




GET AHEAD IN LAUNDRY


TYPE		FX65	FX80	FX105	FX135
<b>TAMBOUR</b>					
Capacité maximale 1:9	kg (lb)	7 (15)	9 (20)	12 (26)	15 (33)
Capacité 1:10	kg (lb)	6,5 (13)	7,5 (18)	10,5 (24)	13,5 (31)
Volume	litres	65	75	105	135
Diamètre	mm	530	530	620	620
<b>VITESSE ROTATION</b>					
Lavage	tr/min	49	49	49	49
Essorage	tr/min	1165	1165	1075	1075
<b>FACTEUR G</b>					
		400	400	400	400
<b>CHAUFFAGE</b>					
Electrique (standard)	kW	6 / 9	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12
Vapeur	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Sans chauffage (eau chaude)	°C	90	90	90	90
Niveau acoustique	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65
Connexion eau	Pouce	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pression eau admissible	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min	20	20	20	20
Vanne de vidange	ext Ø mm	76	76	76	76
Débit évacuation eau	l/min	210	210	210	210
Connexion vapeur	Pouce	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pression vapeur admissible	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
<b>DIMENSIONS</b>					
H×L×P	mm	1135×710×740	1135×710×790	1245×795×795	1245×795×945
Poids net	kg	170	185	210	255
<b>DONNÉES DE TRANSPORT</b>					
Emballé H×L×P	mm	1245×750×840	1245×750×840	1345×835×840	1345×835×985
Poids brut	kg	180	200	235	275



Façade

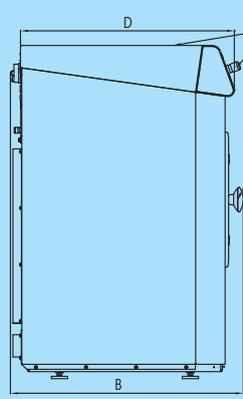

Coté gauche

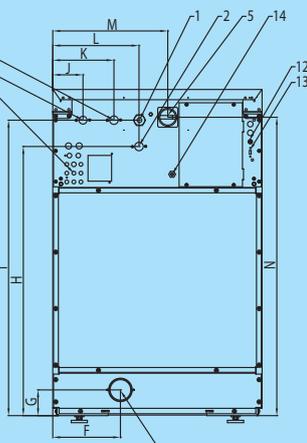

Arrière

- 1 Raccordement électrique
- 2 Arrivée eau chaude
- 3 Arrivée eau froide dure
- 4 Arrivée eau froide douce
- 5 Interrupteur général
- 6 Connexions produits liquides
- 7 Vidange
- 8 Bac à produit
- 9 Panneau de commande
- 10 Bouton Arrêt d'urgence
- 11 Poignée de porte ouverture  
FX65, FX80: Ø 330mm;  
FX105, FX135: Ø 410mm
- 12 Fusibles
- 13 Port USB et RS485
- 14 Raccordement électrique  
pompes à produits liquides

## DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
FX65	710	740	1135	676	349	230	82	914	1004	113	218	293	390	1020	24
FX80	710	790	1135	726	349	230	88	920	1010	113	218	293	390	1020	24
FX105	795	795	1245	761	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
FX135	795	945	1245	911	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24

Largeur Prof Hauteur

		FX80
Consommation eau	l/kg	6,6
Consommation élec	kWh/kg	0,18



\* Programme N° 11

La société Primus se réserve le droit modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce support. Les détails et photos ne sont données qu'à titre indicatifs et sans engagements de notre part.

[www.primuslaundry.fr](http://www.primuslaundry.fr)



Primus by Alliance Laundry Systems