

LAVEUSES ESSOREUSES ASEPTIQUES TRAVERSANTES COMPACTES

FXB
GAMME

FXB 180 FXB 240 FXB 280

18KG 24KG 28KG
40LB 55LB 65LB



CARACTERISTIQUES

- Cuve suspendue, super-essorage
- Carrosserie en acier inoxydable.
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Programmateur Xcontrol+: utilisation intuitive et complètement programmable
- Bac à produits breveté
- Large vanne de vidange (Ø 76 mm)
- Larges accès latéraux aux principaux composants pour un entretien facile.
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Système EasySoap: connexion rapide des produits liquides
- Positionnement automatique de la porte
- Système de fermeture du tambour breveté
- Lubrification externe des paliers

OPTIONS

- USB + prise réseau à l'arrière de la machine
- Pompes péristaltiques
- Kit de recyclage de l'eau (2ème vidange)
- Chauffage vapeur
- Robinet de prélèvement
- Logiciel de traçabilité Trace-Tech®
- Deuxième écran
- Alarme lumineuse (orange ou tricolore)



CONSTRUCTION
ERGONOMIQUE



LARGE
OUVERTURE



FAIBLE
CONSOMMATION
D'EAU ET D'ÉNERGIE


TRACE-TECH

OPTILOAD

XCONTROL+

supereco
washing programmes

TYPE		FXB180	FXB240	FXB280
CAPACITY				
Drum capacity	kg/lb	18/40	24/55	28/65
Drum volume	l	180	240	280
Drum diameter	mm	Ø 750	Ø 750	Ø 750
Number of drums		1	1	1
Number of loading doors		1	1	1
Number of unloading doors		1	1	1
DRUM SPEED				
Washing speed	rpm	42	42	42
Highest spin speed	rpm	939	939	914
G-FACTOR				
		370	370	350
PROGRAMMER				
XControl Plus		standard	standard	standard
CABINET				
Stainless steel		standard	standard	standard
HEATING				
electricity (standard)	kW	12/18	18	21,9
steam	bar	3-8	3-8	3-8
CONNECTIONS				
Electrical		3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz		
Water inlet		3x DN20 3/4"		
Steam inlet		1x DN15 1/2"		
DIMENSIONS				
HxLxP	mm	1455x900x1145	1455x1020x1145	1455x1130x1145
Poids net	kg	430	460	490
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé HxLxP	mm	1610x1010x1235	1610x1130x1235	1610x1240x1235
Poids brut	kg	485	515	550

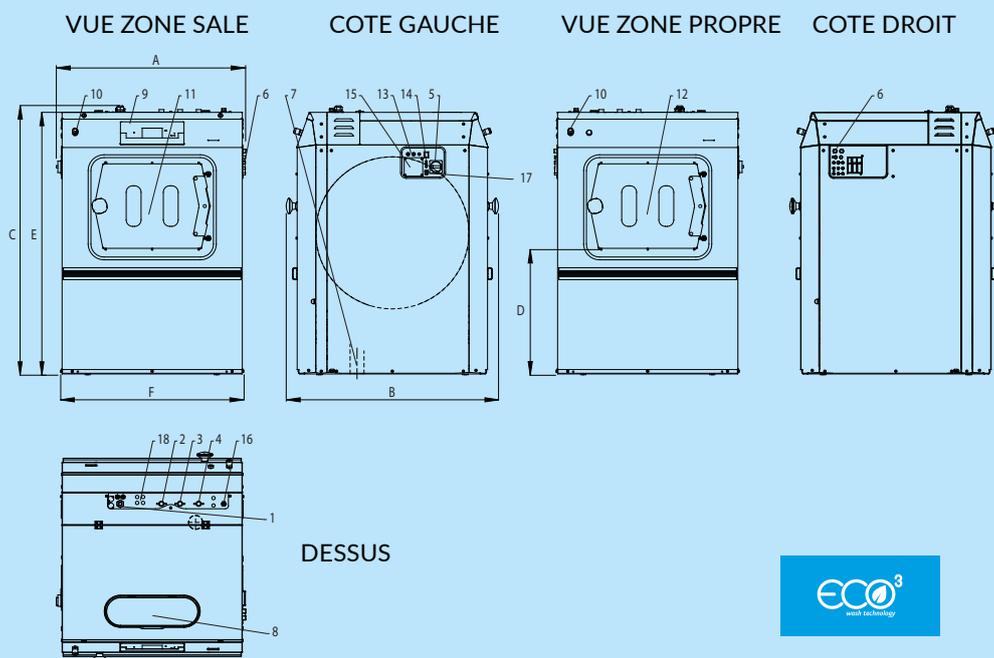

- 1 Raccordement électrique
- 2 Arrivée eau chaude
- 3 Arrivée eau froide dure
- 4 Arrivée eau froide douce
- 5 Interrupteur général
- 6 Connexions produits liquides
- 7 Vidange
- 8 Bac à produits
- 9 Panneau de commande
- 10 Bouton Arrêt d'urgence
- 11 Porte de chargement
- 12 Porte de déchargement
- 13 Fusibles
- 14 Port USB (option)
- 15 Raccordement électrique pompes à produits liquides
- 16 Connexion vapeur
- 17 Raccordement Tracetech (fiche RS485)
- 18 Lubrification externe des paliers



DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F
FXB180	900	1145	1455	655	1423	850
FXB240	1020	1145	1455	675	1423	970
FXB280	1130	1145	1455	670	1423	1080

Largeur Prof. Hauteur

DIMENSIONS OUVERTURE HUBLOTS

	hauteur	largeur
FXB180	325	376
FXB240	325	496
FXB280	325	496

La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatifs et sans engagements de notre part.

www.primuslaundry.fr

Primus by Alliance Laundry Systems

