

# LAVEUSES-ESSOREUSES À BARRIÈRE SUPER ESSORAGE

**MXB  
GAMME**

**MXB360    MXB500    MXB700**

36KG    50KG    70KG  
80LB    110LB    155LB



## CARATÉRISTIQUES

- Cuve suspendue, super essorage
- Larges vannes de vidange 2x Ø 76 mm
- Accès facile à tous les principaux composants
- Variateur de fréquence
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- XControl Plus
  - entièrement programmable
  - multi-langue
- Perforation des augets - système PowerWash®: action mécanique accrue, consommation d'eau réduite
- Programmes de lavage éco - réduction importante des consommations d'eau et d'électricité
- Bac à produits avec 5 compartiments amovibles
- Tambour Cascade breveté
- Connexions USB et RS485 (panneau arrière)
- Conçu pour être ergonomique
- Golden lock - mécanisme de serrure de porte brevetée


## OPTIONS

- Carrosserie en acier inoxydable
- Pompes à produits liquides
- Système de pesage intégrée Opti-load® et optimisation des consommations
- Logiciel de gestion en réseau et de traçabilité Trace-tech®
- Réduction du bruit et de la consommation par son isolation
- Version sans bac à produit
- Vanne de vidange pour le recyclage de l'eau
- Robinet de prélèvement du bain lessiviel
- Écran de contrôle (coté propre)
- Évacuation latérale
- Alarme lumineuse orange et sonore
- Alarme lumineuse tricolore et sonore




TYPE		MXB360	MXB500	MXB700
<b>CAPACITÉ</b>				
Volume tambour	l	360	500	700
Capacité	kg	36	50	70
Diamètre du tambour		775	775	775
Profondeur du tambour	mm	764	1060	1484
Type de tambour		Cascade	Cascade	Cascade
Nombre de compartiment		1	1	2
Nombre de porte de chargement		1	1	2
Nombre de porte de déchargement		1	1	2
<b>MOTEUR</b>				
Puissance	kW	4	7,5	7,5
<b>ROTATION TAMBOUR</b>				
Vitesse lavage	tr/min	41	41	41
Vitesse essorage	tr/min	900	900	900
<b>FACTEUR G</b>				
		350	350	350
<b>PROGRAMMATEUR</b>				
XControl Plus		standard	standard	standard
<b>CARROSSERIE</b>				
Angle ouverture porte		155	155	155
<b>CHAUFFAGE</b>				
100% eau chaude	°C	90	90	90
100% électrique	kW	36	48	60
Vapeur haute pression	bar	3-8	3-8	3-8
<b>CONNECTION</b>				
Électrique			3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-415V 50/60Hz 3x 440-480V 50/60Hz	
Arrivée d'eau	in		3x 1"	
Arrivée vapeur	in		3/4"	
Diamètre de vidange	in		2x 3"	
<b>DIMENSIONS</b>				
Carrosserie HxLxP	mm	1700 x 1270 x 980	1700 x 1566 x 980	1700 x 2032 x 980
Poids net	kg	960	1130	1310
<b>DONNÉES DE TRANSPORT</b>				
Emballé HxLxP	mm	2005x1530x1255	2005x1830x1195	2005x2290x1195
Poids brut	kg	1090	1280	1470

36 / 50 kg

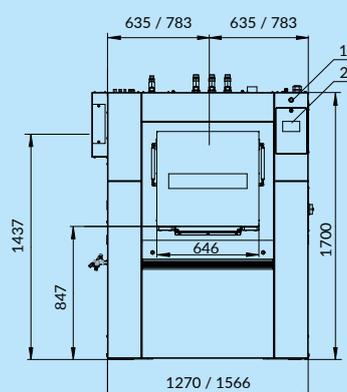


- 1 Bouton Arrêt d'urgence
- 2 Panneau de contrôle
- 3 Port USB
- 4 Connexion aux programmes via PC

70 kg

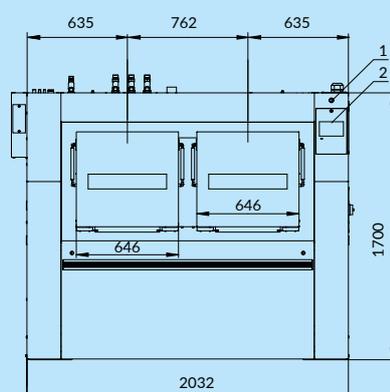

- 5 Commutateur chauffage vapeur / électrique
- 6 Plaque constructeur
- 7 Signaux électriques pour raccordement des pompes produits liquides

36, 50, 70 kg

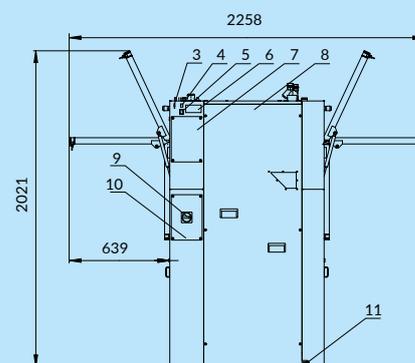

- 8 Composants électriques avec variateur de fréquence
- 9 Interrupteur principal
- 10 Raccordement l'interrupteur principal
- 11 Borne de mise à la terre