

INDUSTRIËLE DROOGKAST

DX
REEKS

DX 55	DX 77	DX 90
55KG 120LB	77KG 170LB	90KG 200LB



KENMERKEN

- Controls:
 - Dual Digital Control of OPL Micro
- Gas, stoom verwarming, Elektrische verwarming (DX55)
- Grote deuropening voor eenvoudig laden en ontladen (Ø68cm)
- Gegalvaniseerde trommel
- Radiale luchtstroom
- Standaard reverserende trommel
- Zelfreinigende pluïesfilter
- Voorverwarming van de luchttoevoer

OPTIES

- Trommel van roestvrij staal
- Voorpaneel in roestvrij staal met een zwarte geschilderde deur
- Restvochtigheidscontrole Sensodry+®:
 - lagere energie- en verbruikskosten
 - lagere kosten vervanging linnen
- SafeTech™ brandblussysteem



SNELDROGENDE
CYCLUSSEN



LAAG
ENERGIEVERBRUIK




GROTE
DEUROOPENING

senso.dry+

SafeTech™

TYPE		DX55	DX77	DX90
CAPACITEIT				
Trommelcapaciteit	kg	55	77	90
Trommelvolume	l	1020	1410	1660
Trommeldiameter	mm	Ø 1120	Ø 1290	Ø 1290
LUCHTSTROOM				
Luchtstroom	l/s	660	1010	1010
GEMIDDELDE DROOGTIJD				
Gasverwarming	g/min	979	1401	1673
Elektrische verwarming	g/min	698	-	-
MOTORS				
Ventilator	kW	1,1	1,1	1,1
Aandrijving	kW	1,1	1,1	1,1
GASVERWARMING				
Energie	kW	79	116	125
Energie	kBTU/h	270	395	425
Elektrische aansluiting		3x 200-240V/50-60Hz, 3x 440-480V/50-60Hz, 3x 380-415V/50-60Hz		
Aansluiting gas	NPT	1"	1"	1"
STOOMVERWARMING				
Stoomvermogen 6,9 bar	kW	54,95	77,81	77,81
	kBTU/h	187,5	265,5	265,5
Elektrische aansluiting		3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz		
Stoomaansluiting	NPT	¾"	¾"	¾"
ELEKTRISCHE VERWARMING				
Energie	kW	60	-	-
Elektrische aansluiting		3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz 3x460-480V/50-60Hz		
UITLAAT				
	Ø /mm	254	305	305
AFMETINGEN				
HxBxD	mm	2175x1170x1270	2390x1345x1315	2390x1345x1505
Netto gewicht (E, G, S)	kg	565, 555, 605	- , 635, 705	- , 705, 770
TRANSPORT DATA				
Verpakking (folie) HxBxD	mm	2290x1220x1820	2510x1320x1870	2510x1320x2070
Bruto gewicht (folie,E,G,S)	kg	600, 585, 635	- , 670, 740	- , 740, 805
Verpakking (krat) HxBxD	mm	2310x1350x1890	2550x1530x1950	2550x1530x2140
Bruto gewicht (krat,E,G,S)	kg	675, 660, 710	- , 755, 825	- , 825, 895

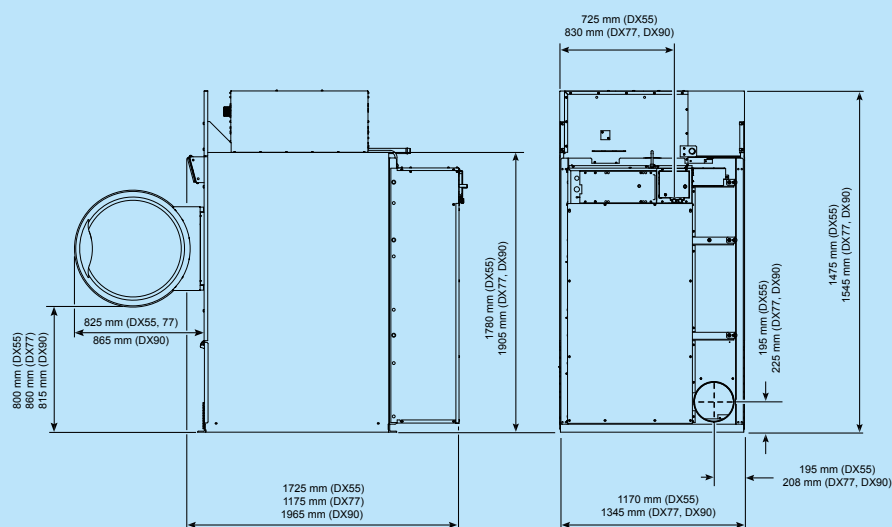

Primus behoudt zich het recht de machines en specificaties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Details en foto's zijn enkel informatief en nooit bindend.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

