



MB90 | MB110 | MB140 | MB180 BARRIER WASMACHINES



**AANRAAKBEDIENING
BESCHIKBAAR**
Meertalige gebruiksvriendelijke
7" touchscreen



**WATERINLATEN MET HOGE
CAPACITEIT**
Voor kortere wascycli



CLOUDGEBASEERD PLATFORM
Om uw wasgoed altijd en overal
gemakkelijk in de gaten te houden



AUTOMATISCHE WEEGSYSTEMEN
Past automatisch de hoeveelheid water
en wasmiddel aan op basis van de
waslading



VERBETERDE DUURZAAMHEID
Voor uw gemoedsrust met 3 jaar
garantie

KENMERKEN EN VOORDELEN

Kenmerken

- Vrijstaand, hoge centrifugeersnelheid
- Roestvrijstalen kast, trommel en kuip
- Gemakkelijke toegang tot alle essentiële onderdelen
- Grote deuropening voor gemakkelijk in- en uitladen
- Grote afvoerlepel (Ø126 mm)
- Geperforeerde tilribben: meer mechanische actie, lager waterverbruik
- Standaard trommel met Y-compartiment (3 compartimenten) bij MB1100, MB1400, MB1800
- Pullman-trommel (2 compartimenten) op MB90
- Zeepautomaat met 5 verwijderbare zeepbakken (10 bij MB1800)
- Automatische deurpositionering

Opties

- Aansluiting voor vloeibare zeep en pompen
- Dispenserpompen voor vloeibaar zeep
- Trommel met 2 compartimenten bij MB1100, met 3 compartimenten bij MB90
- Kraan voor watermonster
- Licht- en klanksignalen aan einde wascyclus
- Tweede display
- Isolatie voor lager energieverbruik en geluidsreductie

Bediening


- XControl FLEX PLUS – geheel programmeerbare en aanpasbare cycli 7" touchscreen
- Gebruiksvriendelijk scherm met ingebouwde bedieningsaanwijzingen als onderdeel van de besturing
- Volledige informatie over de besturing beschikbaar in 34 talen
- XControl – volledig programmeerbare besturing met 20 voorkeuzeprogramma's en geheugen tot 99

PRODUCTKENMERKEN

TYPE		MB90	MB110	MB140	MB180
TROMMEL					
Capaciteit 1:09	kg (lb)	100 (220)	122 (270)	155,5 (243)	200 (441)
Capaciteit 1:10	kg (lb)	90 (198)	110 (242)	140 (309)	180 (397)
Volume	liter	900	1100	1400	1800
Diameter	mm	1000	1100	1200	1300
COMPARTIMENTEN		Standaard 2	Standaard 3	Standaard 3	Standaard
		Optioneel 3	Optioneel 2	Optioneel 2	-
TROMMELTOERENTAL					
Wassen	tpm	36	35	33	36
Centrifugeersnelheid	tpm	800	754	720	695
G-FACTOR		360	350	350	350
VERWARMING					
Elektriciteit	kW	54	72	72 (96 optioneel)	-
Stoom	bar	6-8	6-8	6-8	6-8
Warm water	°C	90	90	90	90
Geluidsdruk niveau	dB(A)	< 77	< 84	< 80	< 81
Aansluiting waterkleppen	BSP	3×1,5" / 1×3/4" 4×1,5" / 1×3/4"	3×1,5" / 1×3/4" 4×1,5" / 1×3/4"	3×1,5" / 1×3/4" 4×1,5" / 1×3/4"	3×1,5" / 1×1" 4×1,5" / 1×1"
Waterdruk	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
Rec. waterdruk	kPa	300-600	300-600	300-600	300-600
Afvoerlep	Uitwendig ø mm	126	126	126	126
Hoeveelheid debiet met afvoerlep	l/min	600	600	600	600
Stoomklepverbinding	BSP	1"	1"	1"	1"
Stoomdruk	kPa	600-800	600-800	600-800	600-800
AFMETINGEN					
Grootte H×B×D	mm	1830×2275×1605	1880×2325×1605	2100×2425×1805	2195×2585×1905
Nettogewicht	kg	2810	2990	3550	4990
TRANSPORTGEGEVENS					
Verpakt H×B×D	mm	1985×2355×1740	2080×2400×1740	2250×2485×1940	2265×2665×2040
Brutogewicht	kg	2970	3150	3760	5310

AFMETINGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
MB90	2275	1605	1830	1725	1250	636	750	2200	1500	1160	550	470	560	400	350	500
MB110	2325	1605	1880	1775	1300	636	800	2250	1500	1190	550	470	560	400	350	500
MB140	2425	1805	2100	1995	1382	636	900	2350	1700	1200	620	570	560	400	500	600
MB180	2585	1905	2195	2090	1498	636	900	2510	1800	1255	650	408	1175	400	500	600
	breedte	diepte	hoogte													

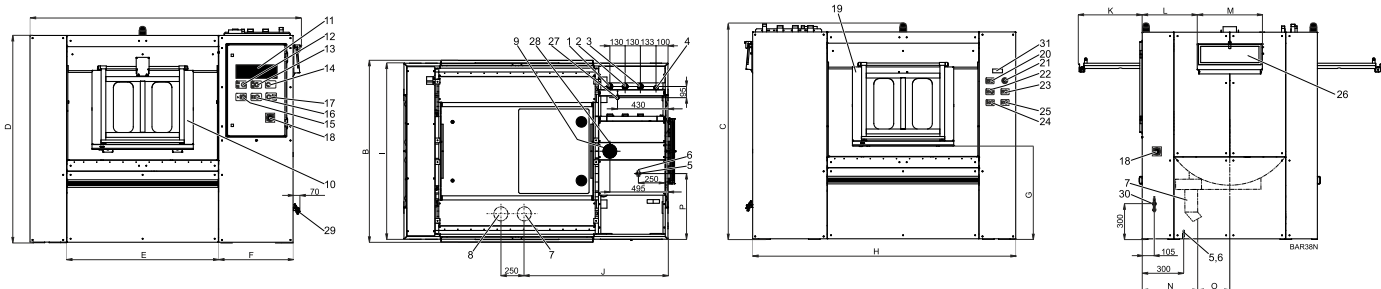

- | | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| 1. Hard-koud-waterinlaat | 10. Laaddeur (vuile kant) | 17. Knop voor deurvergrendeling | 25. Knop voor trommelpositionering |
| 2. Zacht-koud-waterinlaat | 11. Sturing | 18. Hoofdschakelaar | 26. Zeepbakken |
| 3. Warm-waterinlaat | 12. Omschakelaar | 19. Losdeur (schone zijde) | 27. Zacht-koud-waterinlaat in zeepbakken |
| 4. Stoominlaat | 13. Signaal dat de machine draait (+ bedrijfs luchtdruk) | 20. Laadsignaal | 28. Inlaat vloeibaar wasmiddel |
| 5. Persluchttoevoer | 14. Centrale stop | 21. Centrale stop | |
| 6. Voeding | 15. Knop voor het ontgrendelen van de deur | 22. Knop voor deurvergrendeling | |
| 7. Hoofdafvoerlep | 16. Knop voor trommelpositionering | 23. Knop activering laadzijde | |
| 8. Recuperatieafvoerlep | | 24. Knop voor het ontgrendelen van de deur | |
| 9. Ontluchten van de machine | | | |