

INDUSTRIËLE DROOGKAST

T
REEKS

T 9 HP	T 11 HP	T 13 HP	T 16 HP
9KG 20LB	11KG 24LB	13KG 27LB	16KG 35LB




KENMERKEN

- Warmtepompverwarming
- Standaard trommel van roestvrij staal
- Gebruiksvriendelijke microprocessor Easy Control (ECT)
- Combinatie met Radiale en Axiale luchtstroom – RADAX concept:
 - Maximale warmteoverdracht
 - Laag energieverbruik
 - Korte droogtijd
- Grote deuropening voor gemakkelijk laden en ontladen
- Zelfreinigende pluïesfilter

OPTIES

- Versie met muntschakelaar
- Reverserende trommel
- Microprocessor Full Control
- Restvochtigheidscontrole SensoDry®:
 - Delicaat linnen kan op een veilige manier gedroogd worden
 - Restvochtigheidscontrole in %
 - Ideaal in combinatie met SoftWash®
 - Ideaal voor droogkuis, brandweer, etc.
 - Beschikbaar op zowel Easy als Full Control
- Voorpaneel in roestvrij staal



STANDARD
STAINLESS STEEL
DRUM



WARMTEPOMP




ENERGIE-
RENDEREND

TYPE		T9 HP	T11 HP	T13 HP	T16 HP
CAPACITEIT					
Trommelcapaciteit	kg/lb	9/20	11/24	13/27	16/35
Trommel volume	l	190	250	285	345
Afmetingen trommel	mm	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 760
LUCHTSTROOM	g/min	122	126	120	120
MOTORS					
Ventilator	kW	0,30	0,30	0,30	0,30
Aandrijving	kW	0,18	0,25	0,25	0,25
WARMTEPOMP					
Elektrische aansluiting		3x208-240V 50Hz / 3x380-415V 50Hz +N / 3x440V 60Hz			
Energie	kW	3,6	3,6	3,6	3,6
PROGRAMMATOR					
Easy control anti-vandalisme		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Professioneel gebruik		verkrijgbaar	verkrijgbaar	verkrijgbaar	verkrijgbaar
AFMETINGEN					
HxBxD	mm	1465x795x1275	1680x795x1525	1680x795x1615	1680x795x1735
Netto gewicht	kg	290	350	360	375
TRANSPORT DATA					
Verpakt HxBxD	mm	1570x880x1335	1785x855x1540	1785x855x1635	1785x855x1750
Bruto gewicht	kg	305	385	400	400



Conventionele droger vs warmtepompdroger

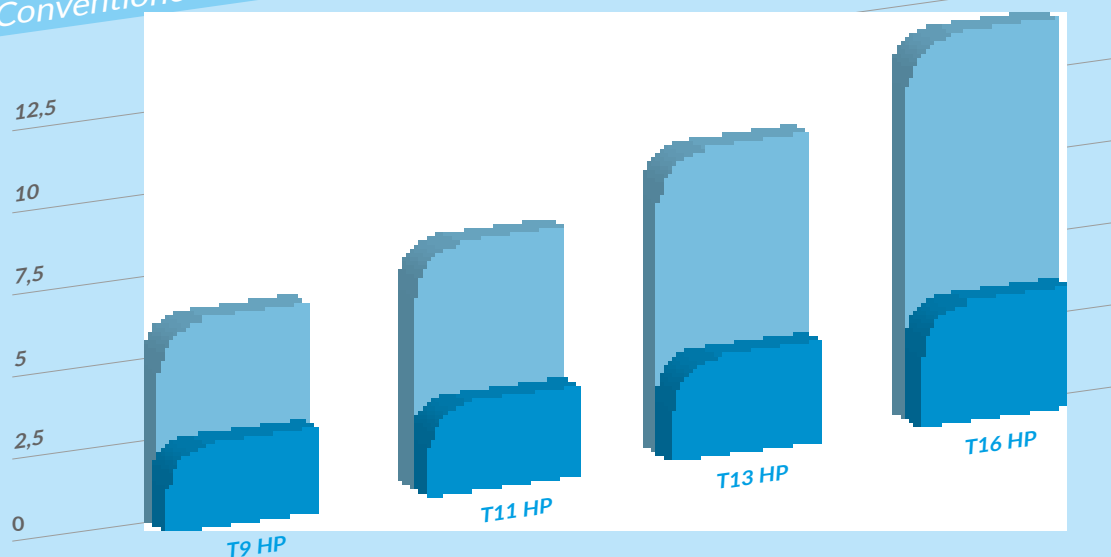

WATCH THE T HP VIDEO

www.bit.ly/videoevo4

