IY180 | IY240 | IY280

Vrijstaande professionele wasmachines

KENMERKEN

- Roestvrijstalen bovenpaneel, trommel en kuip, en antracietgrijs voor- en zijpaneel
- Gepatenteerde zeepbak
- Gemakkelijke toegang tot alle belangrijke delen vanaf de voorkant
- Grote deuropening voor gemakkelijk in- en uitladen
- Cascade trommel - Gepatenteerde trommel
- Grote afvoerklep (ø76 mm)

OPTIES

- Met muntbediening
- Roestvrijstalen omkasting
- Aansluiting voor vloeibare zeep en pompen
- Waterrecyclingskit
- Uitvoering met stoomverwarming
- 3e waterinlaat
- Weegsysteem

BEDIENING

- Evolis / Evolis Elite – geheel programmeerbare en aanpasbare cycli 7” touchscreen
  - Gebruiksvriendelijk scherm met ingebouwde bedieningsaanwijzingen als onderdeel van de besturing
  - Volledige informatie over de besturing beschikbaar in 34 talen
- Aries / Aries Elite –volledig programmeerbare besturing met 20 voorkeuzeprogramma’s en geheugen tot 99
- Aries Micro – Programmeerbare besturing met 6 programma’s (+2 cyclusmodificatoren en onbalansdetectie)

AANRAAKBEDIENING BESCHIKBAAR
Meertalige gebruiksvriendelijke 7” touchscreen

CENTRIFUGEERSNELHEID VAN 500G
Minder vocht voor een efficiënter droogproces

CLOUDGEBASEERD PLATFORM
Om uw wasgoed altijd en overal gemakkelijk in de gaten te houden

YOUR SMART LAUNDRY PARTNER

		IY180	IY240	IY280
TROMMEL				
Capaciteit 1:09	kg (lb)	20 (44)	27 (60)	31 (68)
Capaciteit 1:10	kg (lb)	18 (40)	24 (53)	28 (62)
Volume	litres	180	240	280
Diameter	mm	750	750	750
TROMMELTOERENTAL				
Wassen	rpm	42	42	42
Centrifugeersnelheid	rpm	1047	1035	975
G-FACTOR		460	450	400
VERWARMING				
Elektriciteit	kW	12 - 18	12 - 18	21, 9
Stoom	bar	1-8	1-8	1-8
Warm water	°C	90	90	90
Geluidsdrukniveau	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Aansluiting waterkleppen	BSP	3/4“	3/4“	3/4“
Waterdruk	kPa	100-800	100-800	100-800
Rec. waterdruk	kPa	300-500	300-500	300-500
Waterinlaat	l/min	20	20	20-50
Afvoerklep	Uitwendig Ø mm	76	76	76
Hoeveelheid debiet met afvoerklep	l/min	210	210	210
Stoomklepverbinding	BSP	1/2“	1/2“	1/2“
Stoomdruk	kPa	100-800	100-800	100-800
AFMETINGEN				
Grootte H×B×D	mm	1430×970×970	1430×970×1105	1430×970×1185
Nettogewicht	kg	380	430	495
TRANSPORTGEGEVENS				
Verpakt H×B×D	mm	1550×1025×1015	1550×1025×1150	1550×1025×1225
Brutogewicht	kg	395	450	515

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
IY180	806	758	970	24	477	1430	90	48	970	906	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
IY240	806	758	970	24	477	1430	90	48	1105	1041	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
IY280	806	758	970	24	477	1430	90	48	1185	1116	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	274	67	1315	80	293	610	218	113
			B			H			D																

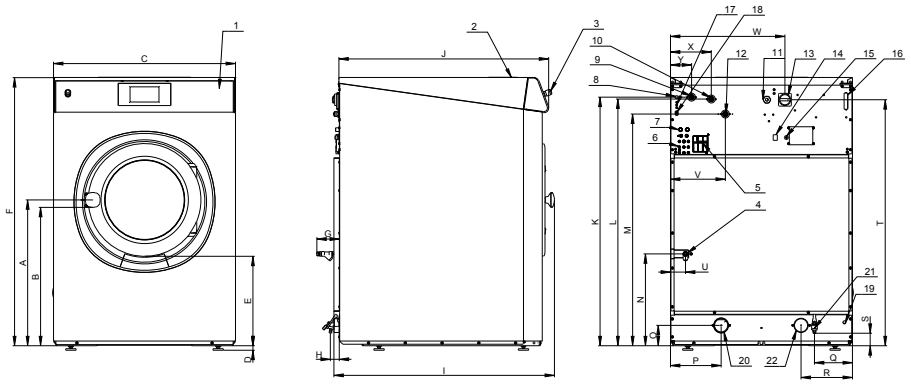

Voorkant Linkerkant Achterkant

1. Bedieningspaneel
2. Zeepautomaat
3. Centrale stopknop
4. Stoomaansluiting
5. Luchtontlastklep
6. Aansluiting voor vloeibaar zeep
7. Recuperatiewaterinlaat
8. Kabelingang klep recuperatiewater
9. Koud-waterinlaat, zacht
10. Koud-waterinlaat, hard
11. Elektrische aansluiting
12. Warm-waterinlaat
13. Hoofdschakelaar
14. Verwarmingsschakelaar
15. Aansluitingen elektrische vloeibare-zeeppomp
16. Zekeringen
17. USB-poort - optioneel
18. PC-programmeeraansluiting
19. Kabelingang afvoerwater
20. Afvoerklep - 76 mm [3”]
21. Watermonster - 1/2” (alleen van toepassing op wasbadmonsters op aanvraag)
22. Afvoerklep of recuperatieklep - 76 mm [3”] (alleen FX280-modellen)